

HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON USTED®



5.5CFM

2 ETAPAS - PARA VACÍO PROFUNDO

BOMBA DE VACIO

REMUEVE LA HUMEDAD

CONEXIÓN DE ENTRADA MACHO FLARE DE 1/4" Y 3/8" CON TAPAS ATADAS

MANGO CENTRAL CON AGARRE ANTIDESLIZANTE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE BAJO PERFIL

PUERTO DE LLENADO DE ACEITE Y CÚPULA DE ESCAPE


VISOR GRANDE PARA MONITOREAR EL ACEITE FÁCILMENTE

SELECTOR DE VOLTAJE 110V/220V

CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA REMOVIBLE DE 6 PIES



FÁCIL ACCESO AL DRENAJE DE ACEITE



ALETAS DE DISPERSIÓN DE CALOR



BASE ANCHA Y ESTABLE



ALETAS DE DISPERSIÓN DE CALOR EN EL MOTOR



MOTOR ENFRIADO POR VENTILADOR



2850 Ravenswood Road, Fort Lauderdale, FL 33312 U.S.A.
 Servicio al cliente: 800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109
 info@uniweld.com • www.uniweld.com




5.5CFM

2 ETAPAS - PARA VACÍO PROFUNDO

BOMBA DE VACIO

La bomba de vacío de alto rendimiento U5VP2 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñada para proporcionar un servicio confiable a largo plazo. La bomba de 5.5. CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipos de aire acondicionado y refrigeración comercial.

REMUEVE LA HUMEDAD

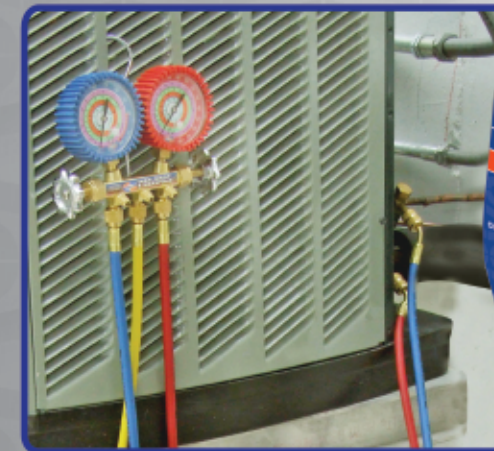

- 2 ETAPAS
- LIGERA
- GRAN POTENCIA
- RÁPIDA
- VACIO PROFUNDO

PARTE#U5VP2

Especificaciones bomba de vacío

Desplazamiento de Aire Libre.....	5.5 CFM, 155 litros/min.
Número de Etapas.....	Paleta Rotativa de 2 Etapas
Calificación de micras de fábrica.....	15 Micrones
Conexión de entrada (con válvula check).....	1/4" y 3/8" M.F.
Protección contra sobrecargas térmicas.....	1/2 H.P.
Voltaje.....	110V/220V-50/60 Hz
Cable de Alimentación.....	72" (1.83 m)
Capacidad de Aceite.....	11.1 oz. (350 ml)
Dimensiones.....	12.5" x 4" x 9.5" 32.5 cm x 10 cm x 24 cm
Peso.....	20.0 lbs. (9.1 kg)
Peso Bruto.....	22.2 lbs. (10.8 kg)



ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO UNIWELO

Parte# 42005
 1 Cuarto (946 ml)
 12 unidades por caja

Parte #42006
 1 Galón (3.78 Litros)
 6 unidades por caja



2850 Ravenswood Road, Fort Lauderdale, FL 33312 U.S.A.
 Servicio al Cliente: 800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109
 info@uniweld.com • www.uniweld.com



ESCANEE CON SU TELEFONO INTELIGENTE